


Sensor buitenlamp

L 820 LED iHF Connect

antraciet

EAN 4007841 065713

STEINEL[®]
Intelligent technology



Up-/Downlight

LED

30 years (Ø 4,5h / day)

12,5w

12,5 W 858 lm



3000K warm-white



intelligent high frequency sensor 160°



1 - 5 m



IP44



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



soft light start

Functiebeschrijving

"Attentie buitenlampen. Hier komt het nieuwe huisnummer. We hebben nagedacht, gepiekerd, uitgetest, afgewezen en getest. Voor de meest intelligente huisnummerlamp die wij ooit hebben gemaakt. Wij zijn er voor het eerst in geslaagd om de sensor compleet onzichtbaar te integreren in een lichtbron. De sensorbuitenlamp L 820 iHF Connect als up- en downlight met led-verlichting vertaalt intelligentie naar uiterlijk en techniek en laat uw huisnummer als geen ander tot zijn recht komen. Het ging ons bij de ontwikkeling ook om de waarde van het product in de toekomst. Intelligente technologie is duurzaam en waardevast – is feller, cooler en intelligenter. Nieuw: permanente verlichting voor 4 uur optioneel en via de app aan te sturen."

Sensor buitenlamp

L 820 LED iHF Connect

antraciet

EAN 4007841 065713


STEINEL[®]
Intelligent technology

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	145 x 230 x 260 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	2,50 m
Sensortechnologie	iHF (intelligente HF-techniek)
Vermogen	12,5 W
Lichtstroom	858 lm
Efficiëntie	71,5 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Active & Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
Elektronische instelling	Ja


Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 5 m (35 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-30 min., hele nacht
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	3 jaar
Incl. stickervel met huisnummers	Ja
Instellingen via	Potentiometers, Bluetooth
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841065713

Registratiebereik

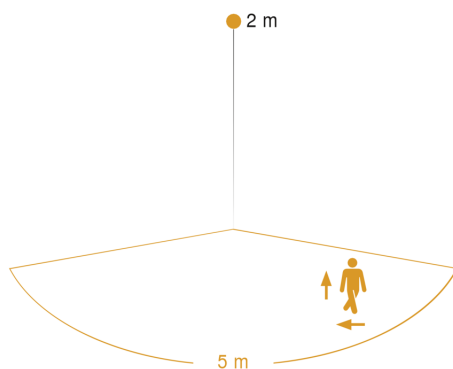

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial und tangential

Maten

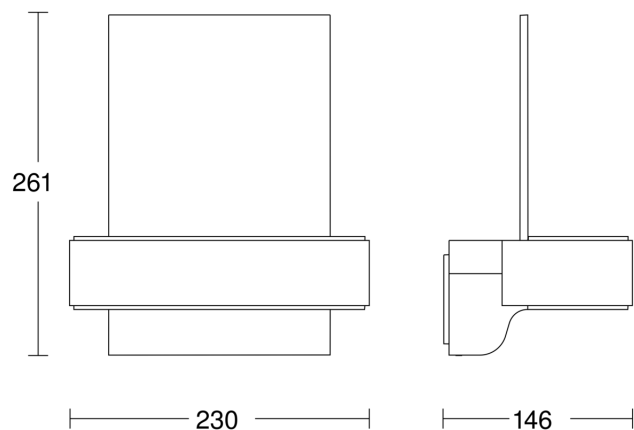

<https://www.steinell.de>