

Sensor binnenlamp

RS PRO LED S2

MP5 V4 PMMA neutraal wit
EAN 4007841 035815

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



4000K neutral white



high frequency sensor 360°



1 - 8 m



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



networkable wireless



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's warranty
steinel-professional.de/garantie



CE

Funcatiebeschrijving

De slimste lamp ter wereld. HF-sensordlamp RS PRO LED S2, ideaal voor kantoorgang, hal, toiletruimte, trappenhuis, inclusief draadloze koppeling met RS PRO LED S1 en S2, 26 W led/2626 lm, PMMA-kap, 4000 K, 360° registratie, reikwijdte Ø 1 – 8 m, basislichtfunctie, aanwezigheidsmodus en buurfunctie.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	350 x 83 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Zendvermogen	< 1 mW
Vermogen	26 W
Koppeling	Ja
Lichtstroom	2626 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	70000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L80B10
Sokkel	overige
Led-koelsysteem	Active Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °

Openingshoek	160 °
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	de hele nacht, 10/30 min.
Functies	Buurgroepenfunctie, Aanwezigheidsfunctie
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP20
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-10 – 50 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	PMMA neutraal wit
VPE1, EAN	4007841035815

<https://www.steinell.de>

Sensor binnenlamp

RS PRO LED S2

MP5 V4 PMMA neutraal wit


EAN 4007841 035815

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Toebehoren

EAN 4007841 009151 Afstandsbediening Smart Remote


Registratiebereik

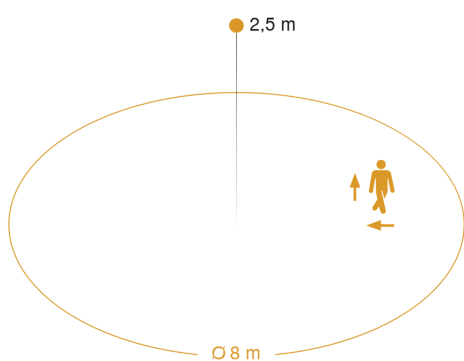


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial und tangential

Maten

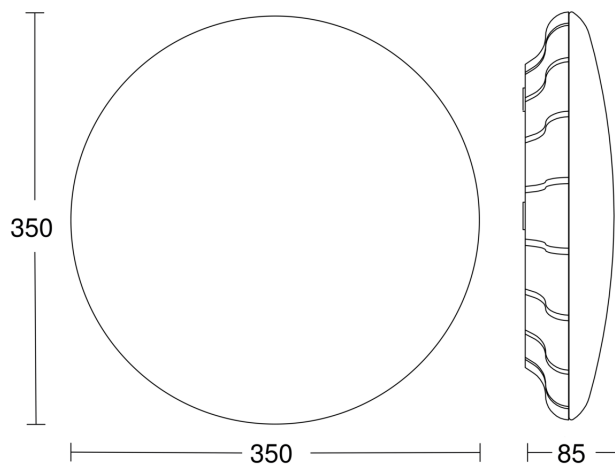


Lichtverdelingscurve

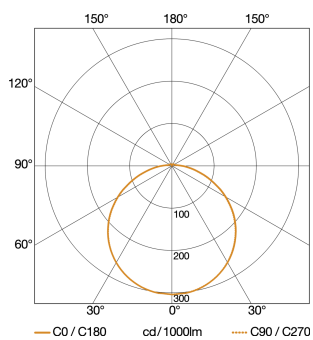

Vermogen	26 W
Met lampjes	Ja
Lampjes	Led niet vervangbaar
Lichtstroom	2626 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Index kleurweergave CRI	80-89
Levensduur led (max. °C)	70000 uur
Led-koelsysteem	Active Thermo Control

aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling



Sensor binnenlamp

RS PRO LED S2

MP5 V4 PMMA neutraal wit
EAN 4007841 035815

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

aansluitschema master/master

