



OMSCHRIJVING

Deze hydraulische deurdrangers zijn ontworpen om de deuren, nadat deze handmatig zijn geopend, automatisch te sluiten.



Er is keuze uit modellen voor houten deuren of profieldeuren. De arm is voorzien van sluitvolgorderegelaar en waarborgt de juiste volgorde van sluiten van de beide deuren.

EIGENSCHAPPEN

- Voorzien van sluitvolgorderegelaar
- Voorzien van traploos instelbare sluitsnelheid
- Voorzien van traploos instelbare eindslag
- Voorzien van traploos instelbare openingsdemping
- Voorzien van glijarm en montageplaat
- Voorzien van aluminium behuizing en rvs afdekkap
- Openingshoek is tot 180° (afhankelijk van deursituatie)
- Voldoet aan EN 1158
- Voor houten deuren of profieldeuren
- Kleur is zilver (RAL kleuren op aanvraag)
- Geschikt voor brand- en rookwerende deuren
- Onderhoudsvrij



MODELLEN

Deurdrangers en glijarm met sluitvolgorderegelaar voor houten deuren

montage scharnierzijde deur, scharnierafstand 1.360 ~ 2.800 mm, maximum openingshoek 175°

E-SR51LS glijarm met sluitvolgorde regelaar. Actieve deur DIN links

E-SR51RS glijarm met sluitvolgorde regelaar. Actieve deur DIN rechts

montage niet scharnierzijde deur, scharnierafstand 1.315 ~ 2.500 mm, maximum openingshoek 115°

E-SR51LN glijarm met sluitvolgorde regelaar. Actieve deur DIN links

E-S51RN glijarm met sluitvolgorde regelaar. Actieve deur DIN rechts

Deurdrangers en glijarm met sluitvolgorderegelaar voor profieldeuren

montage scharnierzijde deur, scharnierafstand 1.360 ~ 2.800 mm, maximum openingshoek 175°


E-SR51LS glijarm met sluitvolgorde regelaar. Actieve deur DIN links

E-SR51RS glijarm met sluitvolgorde regelaar. Actieve deur DIN rechts


montage niet scharnierzijde deur, scharnierafstand 1.315 ~ 2.500 mm, maximum openingshoek 115°

E-SR51LN glijarm met sluitvolgorde regelaar. Actieve deur DIN links

E-S51RN glijarm met sluitvolgorde regelaar. Actieve deur DIN rechts

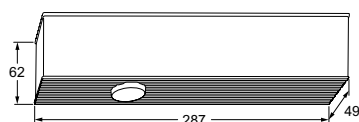

E-T61S/N



E-T51S/N

