



OMSCHRIJVING

Inbouw elektrische deuropener voorzien van radiale 2,5 mm verstelbare schootvanger welke binnen de behuizing draait. De behuizing is slechts 16 mm breed wat er voor zorgt dat de uitsparing in het kozijn minimaal is en geschikt is voor alle type kozijnen zoals aluminium, hout en kunststof. De deuropener wordt in het kozijn tegenover de dagschoot van een mechanisch slot ingebouwd om deze te vergrendelen of te ontgrendelen.



De lange sluitplaat heeft geen uitsparing voor de nachtschoot, daardoor kunnen eventueel reeds aanwezige gaten worden afgedekt.

EIGENSCHAPPEN

- 3.230 N houdkracht (ca. 330 kg)
- Ontgrendelt onder zijdelingse druk
 - 250 N (ca. 25 kg) → 12V AC
 - 360 N (ca. 36 kg) → 24V AC
 - 55 N (ca. 5 kg) → 12V DC
 - 220 N (ca. 22 kg) → 24V DC
- Inbouwuitvoering met een breedte van slechts 16 mm
- Keuze uit arbeidsstroom of ruststroom
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Arbeidsstroomuitvoering voorzien van universele spoel 10-24V AC/DC
- Met 2,5 mm verstelbare schootvanger
- Schootvanger draait binnen de behuizing (radiaal)
- Getest op 400.000 operaties
- Voorzien van lange rvs sluitplaat zonder nachtschootuitsparing
- Voorzien van rvs schroeven (bevestiging sluitplaat)
- Voorzien van bipolaire blusdiode en 100% belastbare spoelen
- Werktemperatuur -15°C tot +40°C
- Gecertificeerd volgens EN 14846
- Optioneel te voorzien van vrijzetpal en/of openhoudfunctie
- Optioneel te voorzien van dagschootsignalering
- Niet toe te passen in combinatie met draaideurautomaten


MODELLEN

Arbeidsstroom = spanningsloos vergrendeld

- S19U elektrische deuropener, lange blinde sluitplaat, 10-24V AC/DC
- SP19U elektrische deuropener, lange blinde sluitplaat, 10-24V AC/DC, vrijzetpal
- SI19U elektrische deuropener, lange blinde sluitplaat, 10-24V AC/DC, openhoudfunctie
- SPI19U elektrische deuropener, lange blinde sluitplaat, 10-24V AC/DC, vrijzetpal, openhoudfunctie
- ST19U elektrische deuropener, lange blinde sluitplaat, 10-24V AC/DC, dagschootsignalering

Ruststroom = spanningsloos ontgrendeld

- RS19E elektrische deuropener, lange blinde sluitplaat, 12V DC
- RS19F elektrische deuropener, lange blinde sluitplaat, 24V DC
- RST19E elektrische deuropener, lange blinde sluitplaat, 12V DC, dagschootsignalering
- RST19F elektrische deuropener, lange blinde sluitplaat, 24V DC, dagschootsignalering

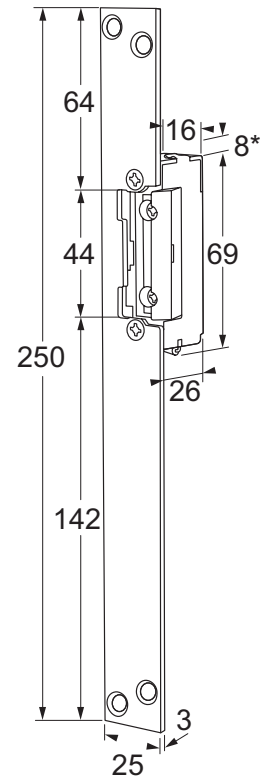

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Spoel arbeidsstroom 10-24V AC/DC

11-13V DC 100% belastbaar

Spoelcode	Voltage	stroomafname
U	12V AC	190 mA
U	24V AC	470 mA
U	12V DC	260 mA
U	24V DC	420 mA

Spoel ruststroom 12V DC of 24V DC

spoelcode	Voltage	stroomafname	belastbaarheid
E	12V DC	220 mA	100%
F	24V DC	140 mA	100%

Dagschootsignalering

Contactbelastbaarheid 3 Amp./125V AC, 1 Amp./12V DC. 0,5 Amp./ 24V DC

* is maat met dagschootsignalering