OMSCHRIJVING

Elektrische deuropener met geïntegreerde schootgeleider die in het kozijn, tegenover de dagschoot van een mechanisch slot wordt ingebouwd, om deze te vergrendelen of te ontgrendelen.

De schootgeleider duwt de dagschoot uit de schootvanger van de elektrische deuropener zodat, zonder lelijke uitsparingen in het kozijn, de deur kan worden ontgrendeld. De lange lipsluitplaat is geschikt voor houten kozijnen en heeft een uitsparing voor de nachtschoot zodat, deze mechanisch kan worden vergrendeld.

EIGENSCHAPPEN

- 3.230 N houdkracht (ca. 330 kg)
- Ontgrendelt onder zijdelingse druk
  250 N (ca. 25 kg) → 12V AC
  360 N (ca. 36 kg) → 24V AC
  55 N (ca. 5 kg) → 12V DC
  220 N (ca. 22 kg) → 24V DC
- Inbouwuitvoering met een breedte van slechts 20 mm
- Keuze uit arbeidsstroom of ruststroom
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Arbeidsstroomuitvoering voorzien van universele spoel 10-24V AC/DC
- Met 2,5 mm verstelbare schootvanger
- Voorzien van schootgeleider
- Getest op 400.000 operaties
- Voorzien van lange rvs lipsluitplaat
- Voorzien van rvs schroeven (bevestiging sluitplaat)
- Voorzien van bipolaire blusdiode
- Werktemperatuur -15˚C tot +40˚C
- Gecertificeerd volgens EN 14846
- Optioneel te voorzien van vrijzetpal en/of openhoudfunctie
- Optioneel te voorzien van dagschootsignalering
- Niet toe te passen in combinatie met draaideurautomaten

ELEKTRISCHE DEUROPENERS
MET SCHOOTGELEIDER, 3.230 N

EV-S32
2016

MODELLEN

Arbeidsstroom	**= spanningsloos vergrendeld**
S32U	elektrische deuropener, lange lipsluitplaat, 10-24V AC/DC
SP32U	elektrische deuropener, lange lipsluitplaat, 10-24V AC/DC, vrijzetpal
SI32U	elektrische deuropener, lange lipsluitplaat, 10-24V AC/DC, openhoudfunctie
SPI32U	elektrische deuropener, lange lipsluitplaat, 10-24V AC/DC, vrijzetpal, openhoudfunctie
ST32U	elektrische deuropener, lange lipsluitplaat, 10-24V AC/DC, dagschootsignalering
Ruststroom	**= spanningsloos ontgrendeld**
RS32E	elektrische deuropener, lange lipsluitplaat, 12V DC
RS32F	elektrische deuropener, lange lipsluitplaat, 24V DC
RST32E	elektrische deuropener, lange lipsluitplaat, 12V DC, dagschootsignalering
RST32F	elektrische deuropener, lange lipsluitplaat, 24V DC, dagschootsignalering

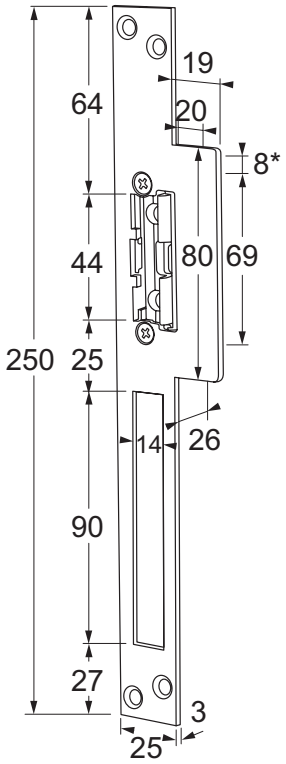

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Spoel arbeidsstroom 10-24V AC/DC
11-13V DC 100% belastbaar

spoelcode	voltage	stroomafname
U	12V AC	190 mA
U	24V AC	470 mA
U	12V DC	260 mA
U	24V DC	420 mA

Spoel ruststroom 12V DC of 24V DC

spoelcode	voltage	stroomafname	belastbaarheid
E	12V DC	220 mA	100%
F	24V DC	140 mA	100%

Dagschootsignalering
Contactbelastbaarheid 3 Amp./125V AC, 1 Amp./12V DC. 0,5 Amp./ 24V DC

* is maat met dagschootsignalering