



OMSCHRIJVING

Dit zeer geavanceerde en gebruikersvriendelijke IP gebaseerde toegangscontrolesysteem wordt opgebouwd uit paslezers, PoE switch, router, software, server en/of pc, elektrische vergrendelingen en voedingen. De MIFARE® paslezers maken gebruik van Power over Ethernet waardoor ze eenvoudig in een bestaand of nieuw netwerk kunnen worden geplaatst. De software voldoet aan alle eisen die men kan stellen aan een modern toegangscontrolesysteem. Flexios toegangscontrole kan worden gecombineerd met Flexios indoor locatiebepaling, Flexios dwaaldetectie en Flexios bed-detectie waarmee alles op één platform werkt.

EIGENSCHAPPEN

Hardware


- Systeemopbouw bestaat uit paslezers, PoE switch, router, software, server en/of pc, elektrische vergrendelingen en voedingen
- Inbouw of opbouw MIFARE® paslezers, frequentie 13,56MHz, Power over Ethernet (PoE), voorzien van maak- en verbreekcontact
- Paslezers inbouw IP67 en opbouw IP20 en passend in/op standaard inbouwdoos (m.u.v. model KS1110)
- Paslezers lezen MIFARE Classic® 1K/4K en MIFARE Ultralight®

Software

- Plug & play installatie, volledig IP gebaseerd
- Lokaal of in de cloud te installeren
- Onbeperkt aantal gebruikers, profielen en componenten
- Pro-actieve systeembewaking van draadloze en bekabelde componenten
- Logische schakelingen te maken d.m.v. scenario's
- Remote firmware update
- Anti-passback
- Automatische berichtgeving via sms/email
- Nederlandstalig (andere talen mogelijk)
- Webbrowser interface
- Intuïtieve gebruikersinterface
- App voor Apple® en Android™
- Te installeren onder Windows® en Linux™
- Te koppelen met andere Flexios componenten

* MIFARE, MIFARE Classic en MIFARE Ultralight zijn geregistreerde handelsmerken van NXP B.V.


SCHEMA NETWORK

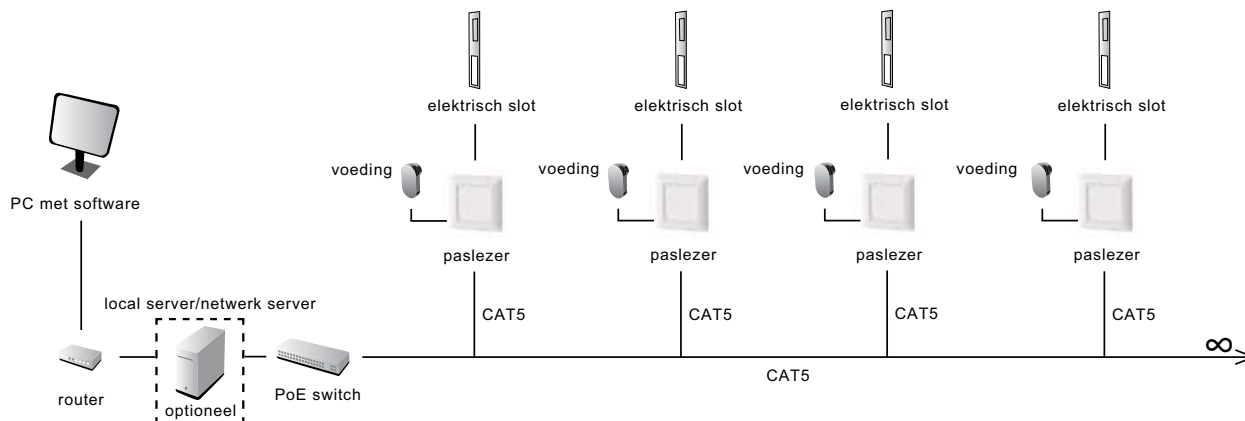

MODELLEN


KS1115 proximity paslezer opbouw

- IP20
- Met 3 LED's en geluidsindicatie
- Inclusief 3 meter kabel
- Leest MIFARE® Classic 1K/4K en MIFARE Ultralight®
- Power over Ethernet (PoE) (IEEE802.3af)
- Voorzien van maak- en verbreekcontact 3 Amp.




KS1120 proximity paslezer opbouw

- IP67
- Met 3 LED's en geluidsindicatie
- Inclusief 3 meter aangegoten kabel (t.b.v. elektrische vergrendeling)
- Inclusief RJ45 Molex aansluiting
- Leest MIFARE® Classic 1K/4K en MIFARE Ultralight®
- Power over Ethernet (PoE) (IEEE802.3af)
- Voorzien van maak- en verbreekcontact 3 Amp.
- Past over een 40 mm inbouwdoos
- Integreerbaar in bestaand schakelmateriaal




KS1130 proximity paslezer inbouw

- IP67
- Met 3 LED's en geluidsindicatie
- Inclusief 3 meter aangegoten kabel (t.b.v. elektrische vergrendeling)
- Inclusief RJ45 Molex aansluiting
- Leest MIFARE® Classic 1K/4K en MIFARE Ultralight®
- Power over Ethernet (PoE) (IEEE802.3af)
- Voorzien van maak- en verbreekcontact 3 Amp.
- Past in een 40 mm inbouwdoos
- Integreerbaar in bestaand schakelmateriaal




MODELLEN

XKM4K gebruikerssleutelhanger MIFARE® 4K



MK4K gebruikerskaart MIFARE® 4K



KS1520 software (dongle)

