


Sensor buitenlamp

# L 560 S

wit

EAN 4007841 634315

**STEINEL**<sup>®</sup>  
Intelligent technology



max.60w



infrared sensor  
140°



max. 12 m



IP44



180° horizontal,  
90° vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



ideaal 2 m



energy saving

**3** JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE  
steinel.de/garantie

manufacturer's  
warranty  
steinel.de/garantie

## Functiebeschrijving

Een ronde klassieker. Sensorbuitenlamp L 560 S, ideaal voor huizenfronten en entrees, 140° registratiehoek, reikwijdte tot 12 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, sensor verticaal 65° en horizontaal 130° draaibaar voor een exacte aanpassing aan het registratiebereik.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	368 x 215 x 243 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Montagehoogte max.	3,00 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	60 W
Met lampjes	Nee
Lampjes	lamp voor universeel gebruik
Sokkel	E27
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	140 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee

Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 5 m (31 m <sup>2</sup> )
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	8 s – 35 Min.
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Transparant glas
Fabrieksgarantie	3 jaar
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841634315

## Toebehoren

EAN 4007841 001551      Reserveglas voor L 560 S

<https://www.steinel.de>

Sensor buitenlamp


# L 560 S

wit

EAN 4007841 634315

**STEINEL**<sup>®</sup>  
Intelligent technology

## Registratiebereik

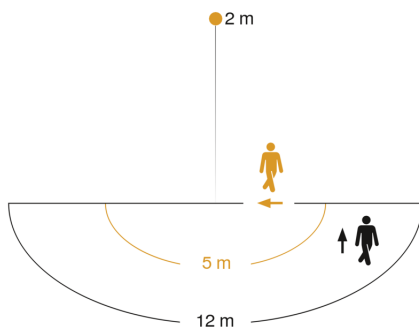

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maten

