


Sensor buitenlamp

L 710 LED

zilver

EAN 4007841 053192

STEINEL®
Intelligent technology



Functiebeschrijving

Licht als in de toekomst. De sensorbuitenlamp L 710 LED met warm wit 3000 K valt op door toonaangevend design en zorgt voor een uniek lichtbeeld met 670 lm en elegant lichtverloop. Met intelligente 360° infrarood-minisensor, permanente verlichting (4h), vier sensorprogramma's incl. nachtverlichtingsfuncties en soft-lightstart. Vermogen: 8,6 W. Verkrijgbaar in antraciet en zilver. •

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	260 x 140 x 77 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	2,50 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	8,6 W
Koppeling	Nee
Lichtstroom	670 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	360 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee

Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 2 m (13 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	3 jaar
Met afstandsbediening	Nee
Afdek materiaal	stickers
Variant	zilver
VPE1, EAN	4007841053192

Sensor buitenlamp


L 710 LED

zilver

EAN 4007841 053192



Registratiebereik

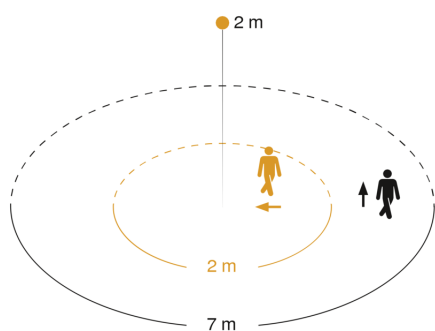

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

